


가상 단말기(VCAT) 연동 방법 안내

★★ VCAT 연동방식의 경우 익스트림포스는 프로그램과 각 VAN사에서 제공하는 프로그램을 연동만 시키는 방식이기 때문에 VAN사에서 set up 프로그램을 받아서 설치하셔야 합니다. 설치방법과 설정방법 또한 해당 VAN사에 문의하셔야 합니다.

* 전 VAN사 공통 적용 설정

- ① 익스트림포스 set up파일에서 해당 번 모듈을 선택하여 설치합니다.
- ② 관리프로그램과 포스 프로그램을 업데이트합니다.
- ③ 관리프로그램-시스템관리-환경설정-POS환경-결제관련:
단말기연동방식을 가상단말기(VCAT)으로 설정합니다.

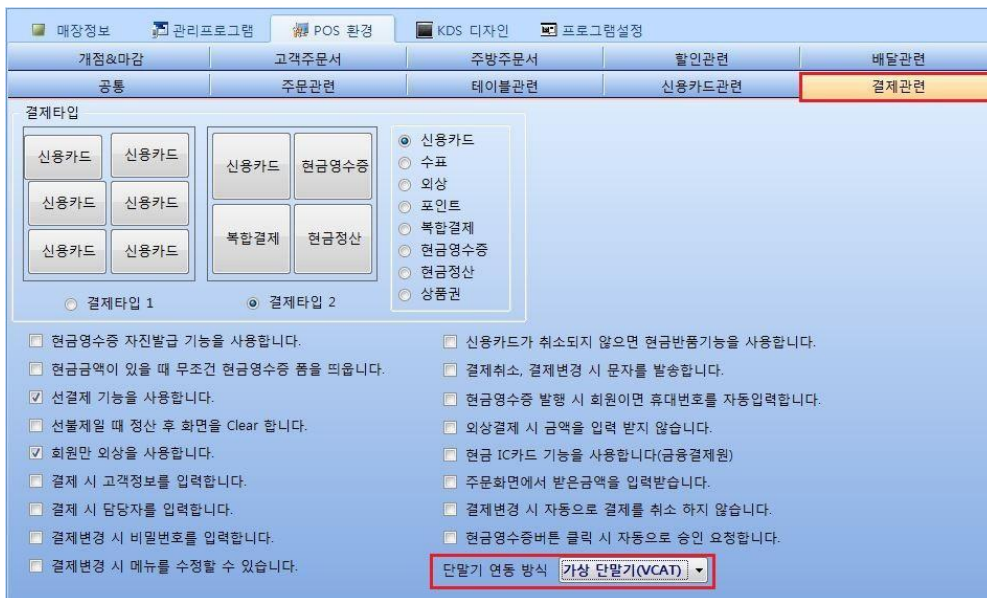

- ④ 코드관리-공통코드-포스관리: 해당 번을 선택하고 정보를 입력합니다.
코세스와 코밴의 경우 서명패드 포트까지 설정해주셔야 포스에서 현금영수증 결제시 고객입력 버튼을 눌러 승인이 가능합니다.

아래는 각 VAN사별 설정프로그램 화면입니다. 설정방법은 뱅사에 문의하셔야 합니다.

◎ 제이티넷(JTNET)

제이티넷의 경우 익스트림포스 setup파일로 뱅 모듈만 설치하시면 연동프로그램도 함께 설치됩니다. 뱅사에 설정방법 문의 후 설정하시기 바랍니다.

JTPayDaemon 설정

서버 접속 설정

IPAddress: 211.48.96.28
Port: 11702

IC리더기 연결 설정

COM PORT: 16
통신속도: 38400
포스종류: 일반POS

서명패드 연결 설정

COM PORT: 15
통신속도: 38400

저장 취소

JTTPAYDAEMON

POS인증번호: JTTPAYDAEMON1001
리더기인증번호: ###SP-4100P1001
무결성체크일자: 2016-12-29 13:30:25 성공
데몬프로그램버전: 1.0.1.1
리더기연결상태: 연결성공

◎ 코밴(KOVAN)

(주)코밴 VPOS - 테스트 버전

KOVAN

H/W 식별: D633RKKOVR01V103
S/W 식별: KOKOPKOVAN011001
무결성점검: 성공
VPos Ver: 1.0.1.0

사용자ID: 0000
비밀번호: ****

로그인 창최소화

(주)코밴 V POS

환경설정 정보저장 창닫기

IC리더기 종류: 일반
IC리더기 포트: 5
RF리더기 포트: 미사용
서명패드 포트: 패드 | 9
PIN 설정:
무결성 점검 주기: 미사용
승인서버 IP: 61 . 33 . 99 . 153
승인서버 포트: 5317


(주)코밴 V POS

가맹점 인증 및 다운로드 가맹점 인증 KEY 다운로드 정보저장 창닫기

가맹점명	대표자명	사업자번호	단말기번호	시리얼번호	인증상태	KEY상태
테스트	홍길동	2148189243	1203053750	00K1603U0687	성공	성공

Copyright © KOVAN Co., Ltd. All Rights Reserved.

◎ 케이에스넷(KSNET)

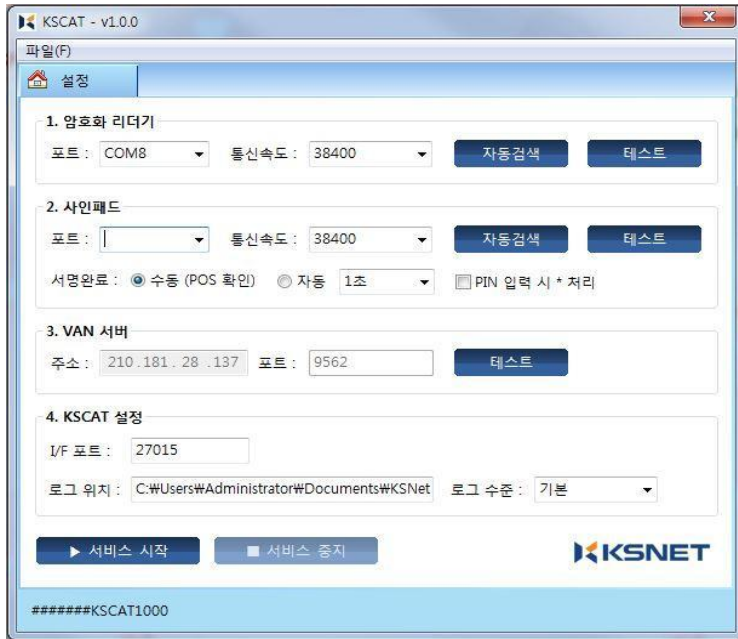

◎ 코세스(KOCES)

